


Таль передвижная полиспаст 4/1 тип Т39, с двумя тележками передвижения

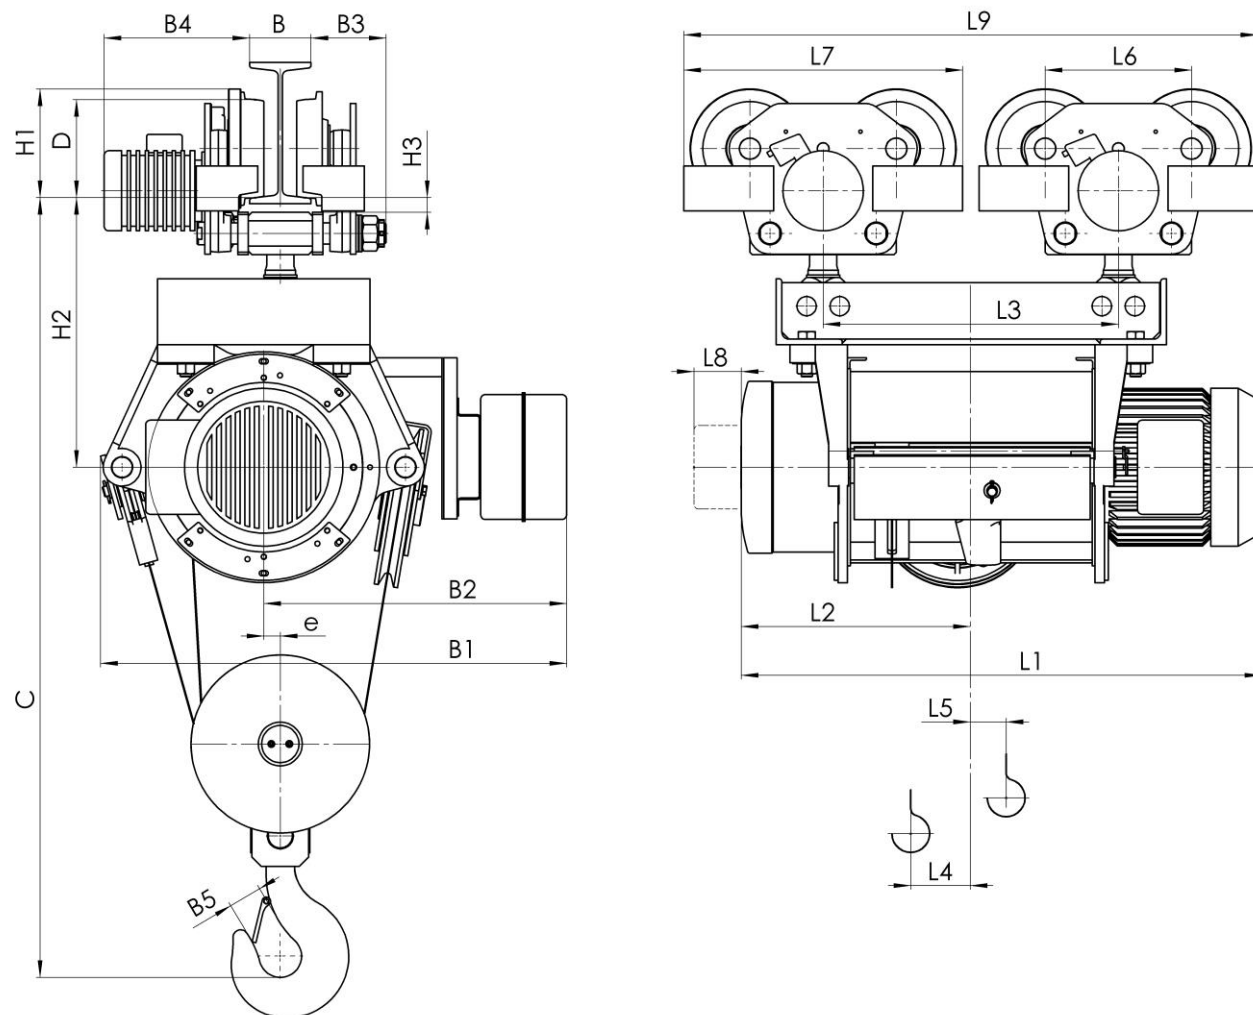

Въжен электротелфер Т39
Придвижен с две колички, полиспаст 4/1

(1) с ОТ

Тип	Полиспаст 4/1		Размери, mm																							
	Височина на подема, m	Товароподемност, kg	Скорост на подема m/min				L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	H1	H2	H3	B	B1	B2	B3	B4	B5	e	C	D
			4	6	4/1	6/1																				
			L1																							
T396...	H3	6	10000	1115	1203	500	625	63	38	310	595	90	1220	232	580	30	130... 150	965 1045 ⁽¹⁾	620	145... 125	300... 365	71	35	1640	210	
	H4	9		1325	1413	605	835	58	97				1430													
	H5	12		1535	1623	710	1045	86	95				1640													
	H6	15		1815	1903	850	1325	100	165				1920													

Тип	Полиспаст 2/1		Скорост на подема, m/min				Минимален радиус на завой, m	Максимално натоварване в ходово колело, kg
	Височина на подема, m		8	12	8/2	12/2		
			Тегло, kg					
Т396...	Н3	6	10000	805	900	210	1615	
	Н4	9		997	1092		1675	
	Н5	12		1055	1150		1620	
	Н6	15		1395	1490		1750	

СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ ТАЛИ

Высота подъема, Н, м.			
Температура эксплуатации, град. С			
Климатическое исполнение	У3 (в помещении)	У2 (под навесом)	У1 (на улице)
Исполнение тали	Общепромышленное	Пожаробезопасное	
Управление талью	С пола	Радиоуправление	
Наименование транспортируемого груза			
Количество заказываемых талей			
Дополнительные требования			
Наименование предприятия-заказчика			
Адрес предприятия-заказчика			
Контактное лицо, ответственное за заказ крана (Ф.И.О., должность, контактный телефон)			

место печати

подпись